


Produktdatenblatt

Xtend EcoLight® LED-Panel

BLt-13n-6000-900x150-UGR19

EAN 4250831164310

**13 Watt / 6000 K / 2080 lm /
90° Abstrahlwinkel / UGR<19**

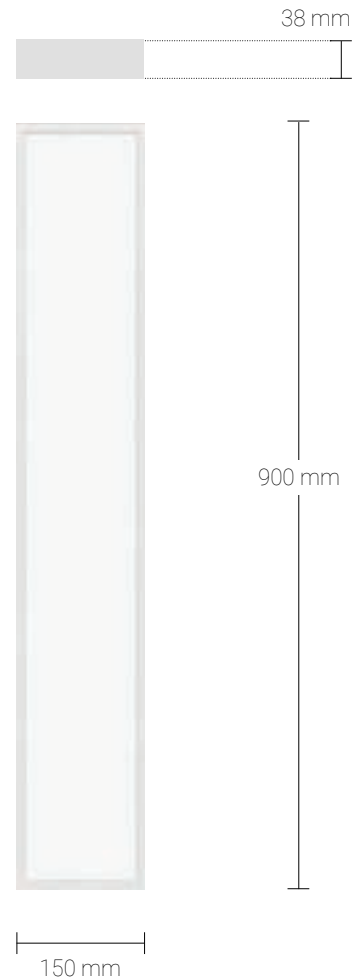

PRODUKTBESCHREIBUNG

Sehr geringer Stromverbrauch. Bei nur 13W Verbrauch bietet dieses LED Anbau-Backlitpanel eine hervorragende Lichtleistung von 2.080 Lumen, das entspricht 160 Lumen pro Watt!

Das Anbau-Backlit LED-Panel hat ein geringes Gewicht und kann daher sehr einfach von einer Person installiert werden.

Lieferumfang:

- ▶ LED-Anbau-Backlitpanel 90x15 cm
- ▶ Montagehalterung inkl. Zubehör
- ▶ Treiber (nicht dimmbar)

Anwendungsbereiche:

Büros, Foyers, Flure, Meeting- und Konferenzräume, Kantinen, Showrooms, Wartebereiche, Klassenräume, Verkaufsflächen, Behandlungsräume, handwerkliche Arbeitsräume und weitere mehr.

Nachhaltige Verpackung:

Wir verzichten auf unnötige Kunststoffverpackungen.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|-------------------------|
| Dimmbarkeit: | nein |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Farbtemperatur: | 6000 K |
| Leistung: | 13W |
| Lichtfarbe: | Kaltweiß |
| Farbwiedergabe(Ra): | 80 |
| Lebensdauer: | 50.000 h |
| Schutzart: | IP20 |
| Lichtstrom (lm): | 2080 |
| Effizienz (lm/W): | 160 |
| E-Verbr. (kWh/1000h): | 13 |
| Abstrahlwinkel (°): | 90 |
| Spannung (V): | AC 220-240 |
| Material: | Alu, PC |
| Abmessungen (Länge × Breite × Höhe): | 90,00 × 15,00 × 3,80 cm |
| Ausrichtbar: | Nein |
| Versandgewicht: | 1,76 kg |
| Artikelgewicht: | 1,46 kg |

BEISPIELBILDER

