


Produktdatenblatt

Xtend EcoLight® LED-Panel

BLt-20n-6000-900x300-UGR19

EAN 4250831164334

**20 Watt / 6000 K / 3200 lm /
90° Abstrahlwinkel / UGR<19**

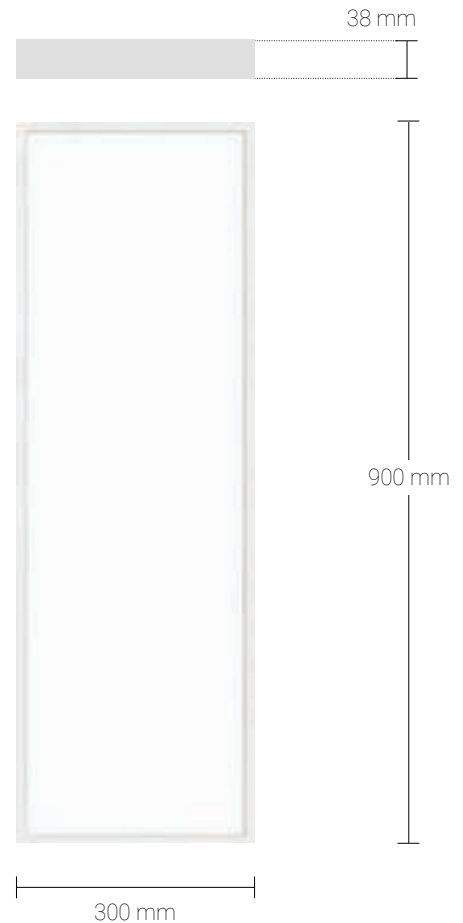

PRODUKTBESCHREIBUNG

Sehr geringer Stromverbrauch. Bei nur 20W Verbrauch bietet dieses LED Anbau-Backlitpanel eine hervorragende Lichtleistung von 3.200 Lumen, das entspricht 160 Lumen pro Watt!

Das Anbau-Backlit LED-Panel hat ein geringes Gewicht und kann daher sehr einfach von einer Person installiert werden.

Lieferumfang:

- ▶ LED-Anbau-Backlitpanel 90x30 cm
- ▶ Montagehalterung inkl. Zubehör
- ▶ Treiber (nicht dimmbar)

Anwendungsbereiche:

Büros, Foyers, Flure, Meeting- und Konferenzräume, Kantinen, Showrooms, Wartebereiche, Klassenräume, Verkaufsflächen, Behandlungsräume, handwerkliche Arbeitsräume und weitere mehr.

Nachhaltige Verpackung:

Wir verzichten auf unnötige Kunststoffverpackungen.

TECHNISCHE DATEN

Dimmbarkeit:	nein
Energieeffizienzklasse:	B
Farbtemperatur:	6000 K
Leistung:	20W
Lichtfarbe:	Kaltweiß
Farbwiedergabe(Ra):	80
Lebensdauer:	50.000 h
Schutzart:	IP20
Lichtstrom (lm):	3200
Effizienz (lm/W):	160
E-Verbr. (kWh/1000h):	20
Abstrahlwinkel (°):	90
Spannung (V):	AC 220-240
Material:	Alu, PC
Abmessungen (Länge × Breite × Höhe):	90,00 × 30,00 × 3,80 cm
Ausrichtbar:	Nein
Versandgewicht:	2,44 kg
Artikelgewicht:	1,96 kg

BEISPIELBILDER

