


Produktdatenblatt

Xtend EcoLight® LED-Panel

BLt-20n-4000-1500x150-UGR19

EAN 4250831162712

**20 Watt / 4000K / 16.000 lm /
90° Abstrahlwinkel / UGR<19**

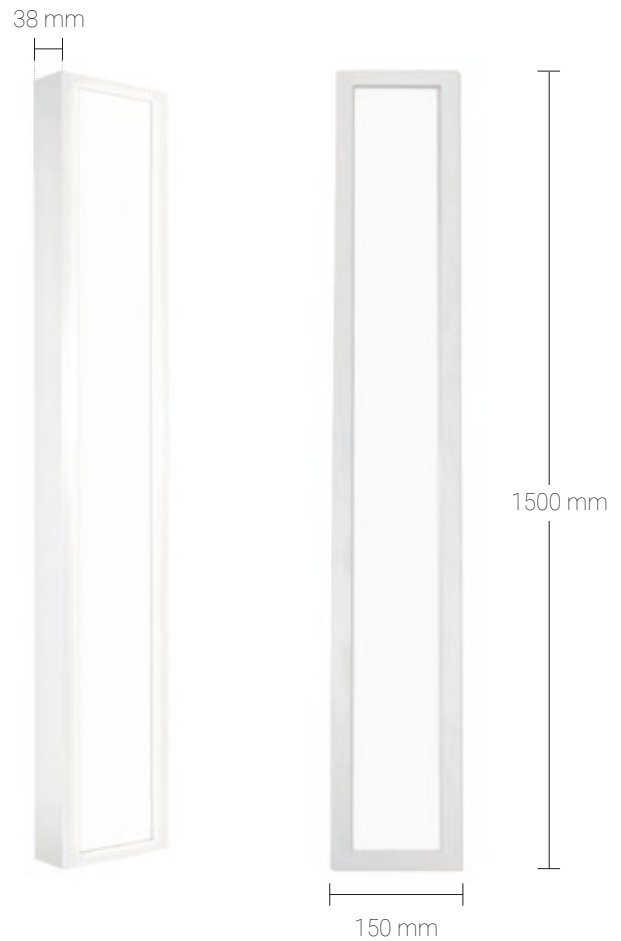

PRODUKTBESCHREIBUNG

Sehr geringer Stromverbrauch. Bei nur 20W Verbrauch bietet dieses LED Anbau-Backlitpanel eine hervorragende Lichtleistung von 3.200 Lumen, das entspricht 160 Lumen pro Watt!

Das Anbau-Backlit LED-Panel hat ein geringes Gewicht und kann daher sehr einfach von einer Person installiert werden.

Lieferumfang:

- ▶ LED-Anbau-Backlitpanel 150x15 cm
- ▶ Montagehalterung inkl. Zubehör
- ▶ Treiber (nicht dimmbar)

Anwendungsbereiche:

Büros, Foyers, Flure, Meeting- und Konferenzräume, Kantinen, Showrooms, Wartebereiche, Klassenräume, Verkaufsfächen, Behandlungsräume, handwerkliche Arbeitsräume und weitere mehr.

Nachhaltige Verpackung:

Wir verzichten auf unnötige Kunststoffverpackungen.

TECHNISCHE DATEN

Dimmbarkeit:	nein
Energieeffizienzklasse:	B
Farbtemperatur:	4000K
Leistung:	20W
Lichtfarbe:	Neutralweiß
Farbwiedergabe(Ra):	80
Lebensdauer:	50.000 h
Schutzart:	IP20
Lichtstrom (lm):	16000
Effizienz (lm/W):	160
E-Verbr. (kWh/1000h):	20
Abstrahlwinkel (°):	90
Spannung (V):	AC 220-240
Betriebstemperatur (°C):	-10 bis +40
Eingangsstrom (A):	0,35
Material:	Alu, PC
Abmessungen (Länge × Breite × Höhe):	150,00 × 15,00 × 3,80 cm
Ausrichtbar:	Nein
Versandgewicht:	2,45 kg
Artikelgewicht:	2,15 kg

BILDER

