


Produktdatenblatt

Xtend EcoLight® LED-Panel

PLe2.2-40d01-4000-295x1195

EAN 4250831160688

**40 Watt / 4000K / 3.400 lm /
120° Abstrahlwinkel**

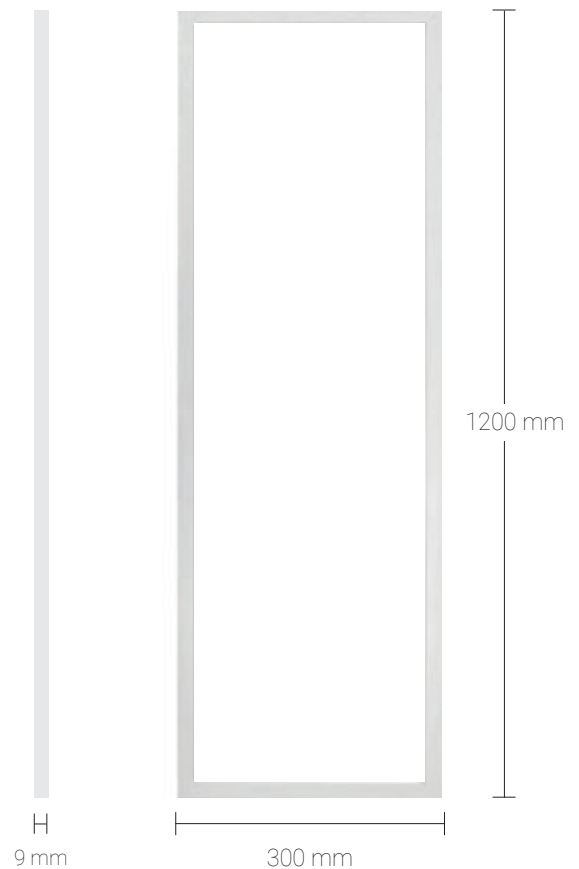

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit nur 40W Energieverbrauch liefert dieses LED-Panel beeindruckende 3.400 Lumen – das sind starke 85 Lumen pro Watt!

Lieferumfang:

- LED-Panel 29,5 x 119,5 cm
- Treiber (dimmbar 0-10V)

Anwendungsbereiche:

Büros, Foyers, Flure, Meeting- und Konferenzräume, Kantinen, Showrooms, Wartebereiche, Klassenräume, Verkaufsflächen, Behandlungsräume, handwerkliche Arbeitsräume und weitere mehr.

Nachhaltige Verpackung:

Wir verzichten auf unnötige Kunststoffverpackungen.

TECHNISCHE DATEN

Dimmbarkeit:	ja
Energieeffizienzklasse:	E
Farbtemperatur:	4000K
Leistung:	40W
Lichtfarbe:	Neutralweiß
Farbwiedergabe(Ra):	80
Lebensdauer:	30.000 h
Schutzart:	IP20
Lichtstrom (lm):	3400
Effizienz (lm/W):	85
E-Verbr. (kWh/1000h):	40
Abstrahlwinkel (°):	120
Spannung (V):	AC 200-240
Betriebstemperatur (°C):	-40 bis +50
Eingangsstrom (A):	0,35
Material:	Alu, PC
Abmessungen (Breite × Länge × Höhe):	29,5 x 119,5 × 0,9 cm
Ausrichtbar:	Nein
Versandgewicht:	4,50 kg
Artikelgewicht:	3,50 kg

BILDER

