


Produktdatenblatt

Xtend EcoLight® LED-Panel

PLe2.2-40dRF-3000-620x620

EAN 4250831158500

**40 Watt / 3000K / 3.400 lm /
120° Abstrahlwinkel**

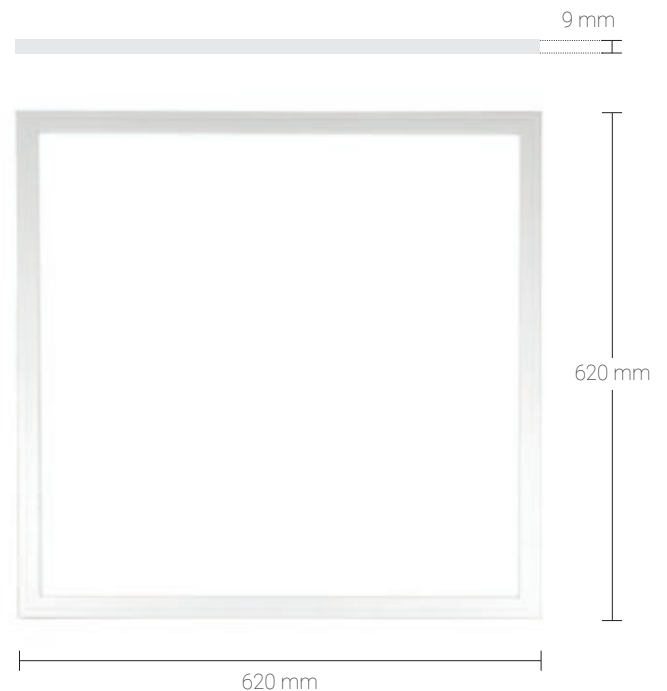

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit nur 40W Energieverbrauch liefert dieses LED-Panel beeindruckende 3.400 Lumen – das sind starke 85 Lumen pro Watt!

Lieferumfang:

- LED-Panel 62x62 cm
- Treiber (dimmbar 2.4G RF)
- Fernbedienung

Anwendungsbereiche:

Büros, Foyers, Flure, Meeting- und Konferenzräume, Kantinen, Showrooms, Wartebereiche, Klassenräume, Verkaufsflächen, Behandlungsräume, handwerkliche Arbeitsräume und weitere mehr.

Nachhaltige Verpackung:

Wir verzichten auf unnötige Kunststoffverpackungen.

TECHNISCHE DATEN

Dimmbarkeit:	ja
Energieeffizienzklasse:	E
Farbtemperatur:	3000K
Leistung:	40W
Lichtfarbe:	Warmweiß
Farbwiedergabe(Ra):	80
Lebensdauer:	30.000 h
Schutzart:	IP20
Lichtstrom (lm):	3400
Effizienz (lm/W):	85
E-Verbr. (kWh/1000h):	40
Abstrahlwinkel (°):	120
Spannung (V):	AC 220-240
Betriebstemperatur (°C):	-40 bis +50
Eingangsstrom (A):	0,21
Material:	Alu, PC
Abmessungen (Länge × Breite × Höhe):	62,00 × 62,00 × 0,9 cm
Ausrichtbar:	Nein
Versandgewicht:	2,69 kg
Artikelgewicht:	2,15 kg

BILDER

