


# Produktdatenblatt

## Xtend EcoLight® LED-Panel

PLe2.2-40n-6000-595x595

EAN 4250831161456

**40 Watt / 6000K / 3.400 lm /  
120° Abstrahlwinkel**

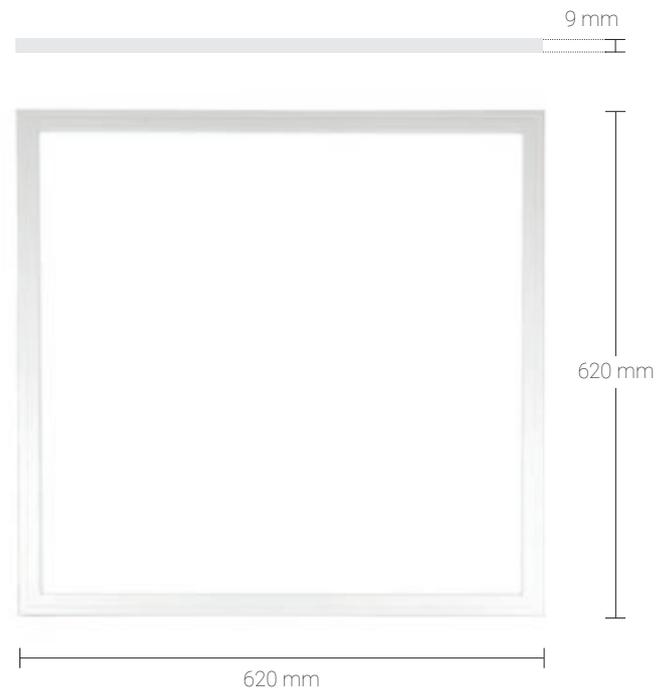

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit nur 40W Energieverbrauch liefert dieses LED-Panel beeindruckende 3.400 Lumen – das sind starke 85 Lumen pro Watt!

### Lieferumfang:

- ▶ LED-Panel 62x62 cm
- ▶ Treiber (nicht dimmbar)

### Anwendungsbereiche:

Büros, Foyers, Flure, Meeting- und Konferenzräume, Kantinen, Showrooms, Wartebereiche, Klassenräume, Verkaufsflächen, Behandlungsräume, handwerkliche Arbeitsräume und weitere mehr.

## TECHNISCHE DATEN

<b>Dimmbarkeit:</b>	ja
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E
<b>Farbtemperatur:</b>	6000K
<b>Leistung:</b>	40W
<b>Lichtfarbe:</b>	Kaltweiß
<b>Farbwiedergabe(Ra):</b>	80
<b>Lebensdauer:</b>	30.000 h
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>Lichtstrom (lm):</b>	3400
<b>Effizienz (lm/W):</b>	85
<b>E-Verbr. (kWh/1000h):</b>	40
<b>Abstrahlwinkel (°):</b>	120
<b>Spannung (V):</b>	AC 200-240
<b>Betriebstemperatur (°C):</b>	-40 bis +50
<b>Eingangsstrom (A):</b>	0,21
<b>Material:</b>	Alu, PC
<b>Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ):</b>	62,00 × 62,00 × 0,9 cm
<b>Ausrichtbar:</b>	Nein
<b>Versandgewicht:</b>	2,69 kg
<b>Artikelgewicht:</b>	2,15 kg

## BILDER

